

Conductímetros de bolsillo serie 5 XS

EL FUTURO DE LA MOVILIDAD EN SUS MANOS

Nunca antes con estas extraordinarias especificaciones

- Pantalla retro iluminada de colores: azul para medida, verde para calibración y roja para alarma
- No necesitará nada más: con patrones, pilas, papel tisú y vaso de calibración
- Recomendados para medidas en agricultura, aguas, jardinería hidropónica, acuicultura, piscinas y SPAS, torres de refrigeración, educación...
- Con célula reemplazable




ESPECIFICACIONES	COND 5
Conductividad escala	0...200µS- 0...2000µS- 0...20mS
Resolución	Escala automática
Precisión	±0,5% del valor medido
Indicación de estabilidad de medida	Sí
Alarma del estado de la célula	Sí
Tampones reconocidos	1...3
Patrones reconocidos	84, 1413 µS / 12.88 mS
Indicación de puntos de calibración	Sí
TC coeficiente de temperatura	0.00...4.00% / °C
TR temperatura de referencia	20 / 25 °C
TDS escala	0,1 ppm...14 ppt (g/l)
TDS Factor	0.40...1.00
Resolución	±0.5 % del valor leído
Salinidad escala	0.01...10 ppt (g/l)
Temperatura escala °C	0...50
Resolución / Precisión	0,1/± 0,2°C
Auto apagado	A los 8 min tras pulsar una tecla
Pantalla	LCD Dual , retro-iluminada a 3 colores
Protección IP	IP 67
Alimentación	4 x 1,5 V AAA pilas
Vida de las baterías	200 horas
Dimensiones	35 x 175
Peso	130 g
Garantía instrumento / célula	2 años / 6 meses

G-COND5	COND 5 Tester, completo con instrumento y célula, 1 cap para calibración, disoluciones patrón 1413 µS + 12.88 mS (botellas de 55 ml), cinta de transporte, papel tisú, 4 baterías y maleta	125 €
G-COND5ECO	COND 5 Tester, sin maleta ni disoluciones	110 €

Accesorios		
G-RCOND5	Célula de recambio para COND 5 Tester	40 €

Ver disoluciones patrón en página xxx

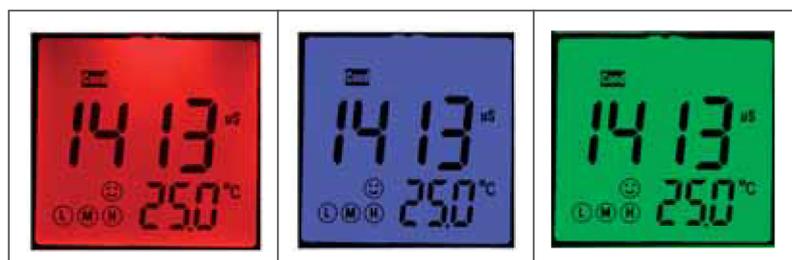

Pantallas



Detalles vaso de calibración

Cinta soporte